


Monteringsvejledning: Samletank 3000 L PE

- Kontrollér, at der ikke er sket transportskader på tanken.
 - Tanken må IKKE placeres i et område med trafiklast.
 - Anvend løfteøjerne ved flytning af tanken.
-
- Udgravning:
 1. Et 5-10 cm jævnt, fastkomprimeret udjævningslag forberedes.
 2. Hvis tanken installeres et sted med højt grundvandsniveau, skal den forankres ved hjælp af de medfølgende forankringsplader.
 3. Der opfyldes og komprimeres maskinelt med friktionsmateriale (fx sand) jævnt rundt om samletanken i lag af 20-30 cm, så der opnås en komprimeringsgrad på minimum 98% Standard Proctor.
 4. Montér indløbet (110 mm) og læg yderligere et sandlag på, ca. 30 cm, på toppen af tanken. Komprimér og efterfyld derefter med det opgravede materiale.
 5. Tanken skal udluftes med den forefindende installerede ventilation eller ved hjælp af et udluftningsrør på indløbssiden.
 6. Det korrugerede opføringsrør afkortes til den ønskede længde. Røret skæres med håndsav eller evt. elektrisk sav i midten og i toppen af korrugeringen. Se figur 2. Lettere grater fjernes fra savsporet.
 7. Tætningsringen placeres på det korrugerede rør i det nederste spor. Det er vigtigt, at tætningsringen vender rigtigt. Se figur 3. Hermed opnås en tæt og fleksibel samling.
-
- **OBS! Ingen store eller skarpe sten i nærheden af tanken!**
 - Hvis tanken placeres dybere end 1 m under færdigt terræn, skal den aflastes.
 - Tanken må ikke installeres over jorden!
 - For at låget er låsbart, skal opføringsrøret skæres i midten og i toppen som beskrevet i punkt 6.
 - Vandniveauet må ikke overstige låget, da der ikke er vandtæt mellem opføring og låg.
 - Der findes et hul på 75 mm i toppen af tanken, hvorpå der kan monteres en tømningstuds. Det medfølger ikke. Der findes også et 25 mm hul, som kan anvendes til alarm gennemføring. Alarm medfølger ikke.
 - Garantien gælder ikke, hvis tanken er installeret på anden måde end beskrevet ovenfor.



Figur 1. Samletank 3000 L PE.

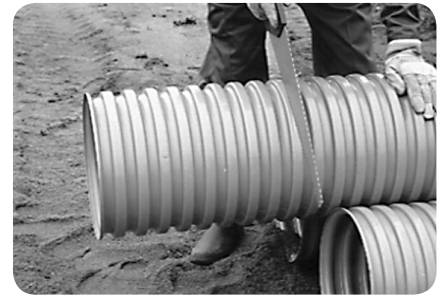

Figur 2. Røret skæres til.



Figur 3. Tætningsring placeres.

Installationsvejledning for forankringsplader

Wavin påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes på anden måde end foreskrevet i denne installationsvejledning. I så fald at tilbagefyldt over tanken er letvægtsmateriale, vil nedenstående ikke sørge for tilstrækkelig opdriftsikring.

Forankringsdelen består af to plader og en forankringsstrop som klarer op til 1400 kg.

Tankvolumen (L)	Antal forankringsstroppe	Antal plader
1000	1	2
2000	2	4
3000	2	4
4000	3	6
6000	5	10

Materialet som anvendes til tilbagefyldning bidrager til forankring af tanken.

- Placér forankringspladerne horisontalt i niveau med bunden af tanken. Det opgravede hul skal tilpasses efter dette.
- Sørg for at forankringsbåndet er uden for tankens omkreds.
- Før forankringsbåndet igennem hullet og bind med mindst en dobbeltknude som kan holde høje trækbelastninger.
- Knuden skal være på oversiden af pladen.
- Efterfyld med sand ca. 20 cm og stram forankringsbåndet. Træk ikke så kraftigt at de løftes.
- Følg herefter samme anvisning som tankens installationsvejledning.

