


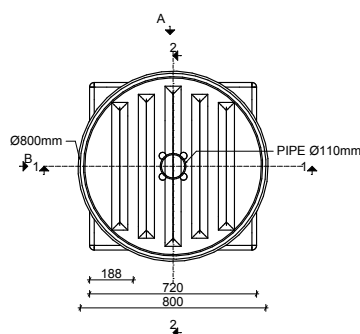


Vitt är det nya svart - vit optokabelbrunn/ slingbrunn



Under ytan är färgval inte alltid av så stor vikt, men i det här fallet gör färgen stor skillnad. Vår nya optokabelbrunn/slingbrunn är nämligen vit istället för det klassiska svarta. Fördelen är att under dåliga ljusförhållanden, exempelvis nere i ett schakt, gör den vita färgen att både brunnen i sig och de rör och kablar som är installerade i den är mycket enklare att se.



**Producent/
Leverantör**

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00

Allmänt

Brunn avsedd för optokanalisation för dragning av optokabel, indragning av slingor eller för skarvning av optofiber. Rör och optofiber tas in i brunnen genom att man borrar hål i de "fyrkantiga" väggsidorna.

Hållborr för gällande dimension finns normalt hos välsorterade verktygsgrossister/elgrossister.

Brunnen är vit vilket underlättar arbete i schakt samt gör det enklare att se de kablar/rör som skall anslutas.

Brunnen är försedd med plastlock som klarar max 1,5 ton belastning.

Har man krav på större belastning kan man montera ett 110 mm rör i centrum av brunnen (se skiss på andra sidan). Brunnen levereras utan stödrör och tättningsring.

Brunnen skall placeras i grönytor.

Teknisk data

Material:	Rotationsgjuten polyeten, UV stabiliserad, dokumentation kan beställas hos Wavin.
Färg:	Vit
Densitet:	---
Vikt/:	14 kg
Volym:	0,25 m³
Styvhetssklass:	---
Belastning:	Testad för 1 tons belastning.
Artikelnummer:	800 68 30
E-nummer:	06 600 00
Övrigt:	Tätningar/genomföringshylsor i dimension 32, 40 och 50 mm, säljs separat.
Artikelnummer:	32 mm - 8006834, 40 mm - 8006836, 50 mm - 8006838

Produktstandard**Godkännande****Kvalitetssäkring**

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö:

Hälsoaspekt: Brunnen är inte hälsovådlig.

Brand: Polyeten brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg eller hållfasthet.

Förläggning

Skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se www.npgnordic.com för närmaste återvinningsdepå.

Utfärdat

2014-04-09/ANP