

Kap voor steekmof


| | |
|-----------|--|
| FICHE N°: | |
| Bedrijf: | |
| Project: | |
| Datum: | |

Materiaal: PVC (polyvinylchloride)

Uitvoering: Met spie-eind en aanslagnok voor het afdichten van steekmoffen

Klasse: Naar NBN EN 1401

| D1 mm | D2 mm | L mm | Klasse | Kleur | Artikelnummer |
|-------|-------|------|--------|-------|---------------|
| 110 | 126 | 38 | SN4 | G | 111-52-11000 |
| 125 | 142 | 42 | SN4 | G | 111-52-12000 |
| 160 | 180 | 49 | SN4 | G | 111-52-16000 |
| 200 | 223 | 59 | SN4 | G | 111-52-20000 |
| 250 | 282 | 90 | SN4 | G | 111-52-25000 |
| 315 | 350 | 93 | SN4 | G | 111-52-31000 |
| 400 | 440 | 95 | SN4 | G | 111-52-40000 |

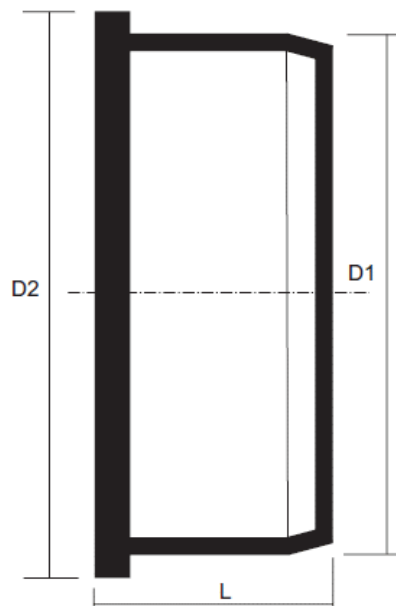

Omschrijving:

Kleur: G = grijs = RAL 7037

Toepassingscodes: **BD en UD**, deze hulpstukken zijn toepasbaar boven- en ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

Couvercle pour manchon


| | |
|-----------|--|
| FICHE N°: | |
| Société: | |
| Projet: | |
| Date: | |

Matériaux: PVC (polychlorure de vinyle)

Exécution Avec embout lisse et butée, pour bouchonner les manchons d'emboîtements

Classe: Suivant NBN EN 1401

| D1 mm | D2 mm | L mm | Classe | couleur | n° article |
|-------|-------|------|--------|---------|--------------|
| 110 | 126 | 38 | SN4 | G | 111-52-11000 |
| 125 | 142 | 42 | SN4 | G | 111-52-12000 |
| 160 | 180 | 49 | SN4 | G | 111-52-16000 |
| 200 | 223 | 59 | SN4 | G | 111-52-20000 |
| 250 | 282 | 90 | SN4 | G | 111-52-25000 |
| 315 | 350 | 93 | SN4 | G | 111-52-31000 |
| 400 | 440 | 95 | SN4 | G | 111-52-40000 |

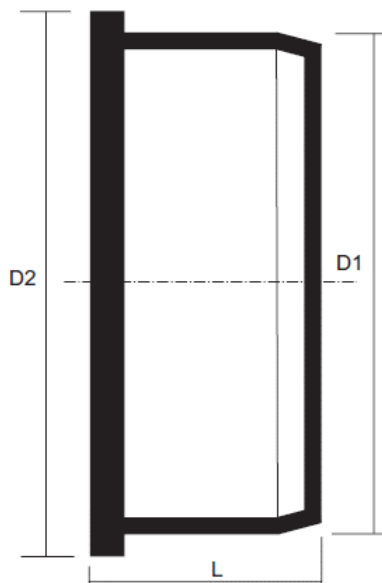

Description:

Couleur: G = grise = RAL 7037.

Codes des zones d'applications: **BD et UD**, ces accessoires sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements