

## Straatdeksel PAMREX 800

FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	


**Materiaal:** Nodulair gietijzer

**Uitvoering:** Ronde of vierkante kader met scharnierendeksel

**Klasse:** D 400kN

Kader K mm	Vrije Opening O mm	H mm	h mm	Gewicht kg	Artikelnummer
Ø 1000	Ø 800	125	115	121	
1000 x 1000	Ø 800	125	115	131	203-05-00014

Optie vergrendeling zie technische fiche N:

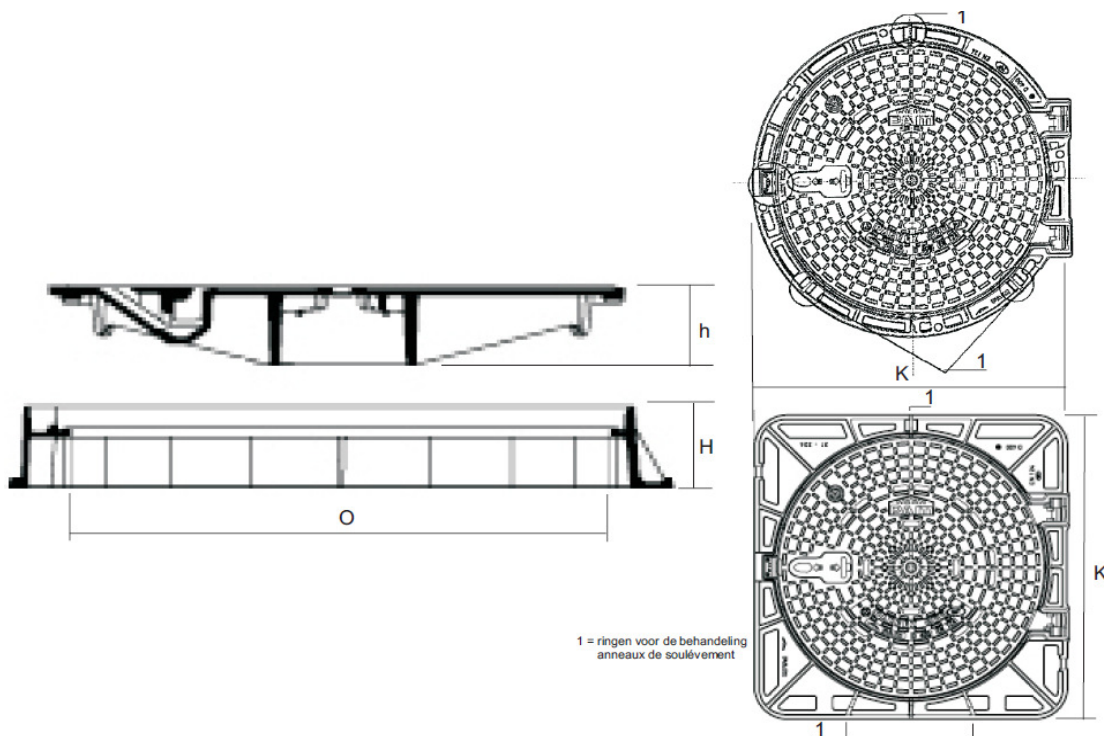

**Omschrijving:** Rond deksel met dubbele scharnier, in ronde of vierkante kader. Het PAMREX kogelgewricht scharniert open tot 130° met blokkering op 90° bij sluiting. Elastomeren (SBR) geluiddempingsring.

## Couvercle de chaussée PAMREX 800

FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	


**Matière:** Fonte nodulaire

**Exécution:** Cadre rond ou carré, avec couvercle muni d'une charnière

**Classe:** D 400kN

Cadre K mm	Ouverture	H mm	h mm	Poids kg	N° article
	libre O mm				
Ø 1000	Ø 800	125	115	121	
1000 x 1000	Ø 800	125	115	131	203-05-00014

Option verrouillage voir fiche N:

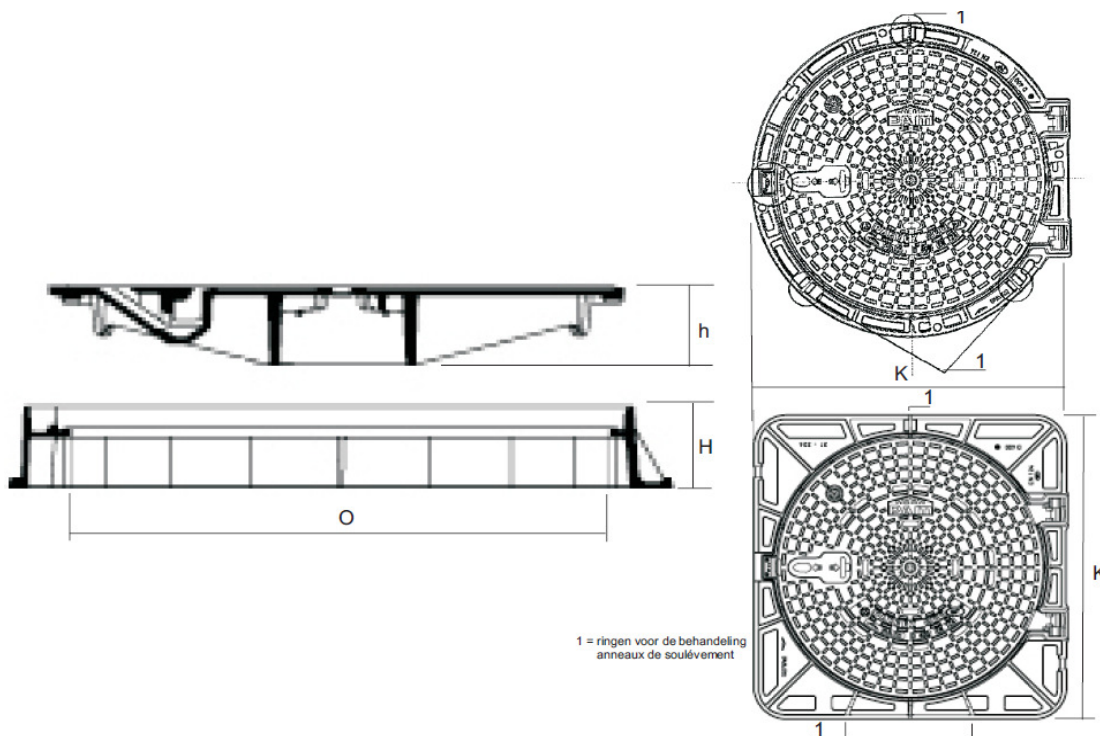

**Description:** Cadre rond ou carré avec couvercle rond muni de deux charnières. La rotule PAMREX s'ouvre jusqu'à 130° avec blocage à 90° en cas de fermeture accidentelle. Le joint élastomère (SBR) assure une insonorisation maximale.