

# Tegeldeksel galva

## Couvercle à carrelage galva

**Materiaal:** Gegalvaniseerd staal

**Matière:** Acier galvanisé

**Breukbelasting:** Met betonkwaliteit van min. C20/25 = 50kN/m<sup>2</sup>

**Charge de rupture:** Avec qualité béton min. C20/25 = 50kN/m<sup>2</sup>

**Uitvoering:** Geur- en spatwaterdicht



**Exécution:** Etanchéité à l'eau de ruissellement et aux odeurs

Bedrijf / Entreprise:

Project / Projet:

Datum / Date:

	Kader	Vrije opening	Aantal schroeven		Gewicht	Artikelnummer
	Cadre	Ouverture libre	Nombre de visses	H mm	Poids	N° article
	K mm	O mm			kg	code
<input type="checkbox"/>	280x280	200x200	2	80	4,70	203-24-02020
<input type="checkbox"/>	380x380	300x300	2	80	6,80	203-24-03030
<input type="checkbox"/>	480x480	400x400	2	80	9,60	203-24-04040
<input type="checkbox"/>	580x580	500x500	2	80	13,10	203-24-05050
<input type="checkbox"/>	680x680	600x600	2	80	16,20	203-24-06060
<input type="checkbox"/>	780x780	700x700	4	80	20,30	203-24-07070
<input type="checkbox"/>	880x880	800x800	4	80	24,20	203-24-08080
<input type="checkbox"/>	1080x1080	1000x1000	4	80	32,00	203-24-10100

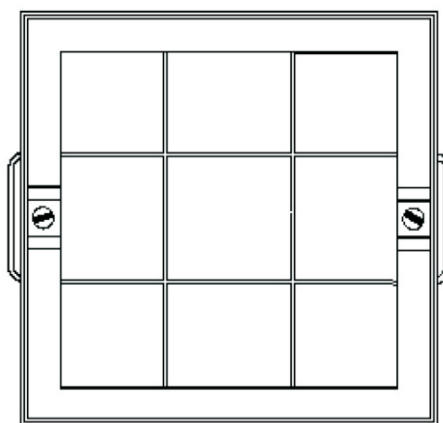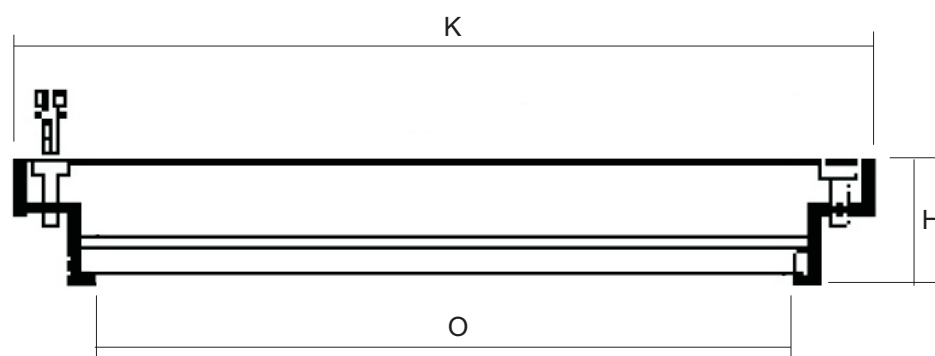

**Omschrijving:** Neopreenring tussen kader en deksel zorgt voor geur- en spatwaterdichte afsluiting. Geleverd met sleutels.

**Description:** Un joint néoprène entre le cadre et le couvercle garanti l'étanchéité à l'eau de ruissellement et aux odeurs. Livrés avec clés.