

CONNECT TO BETTER

Oil Stream Certaro NS

odlučovače ropných
látek Třídy 1

Odlučovače ropných látek Třídy 1 jsou výjimečně odolné. Dokážou odolat plnému dopravnímu zatížení bez nutnosti ochranného obetonování. Lze je také instalovat za stavu vysoké hladiny podzemní vody bez nutnosti zatížení nádrže, čímž dochází ke snížení nákladů a zjednodušení instalace.

Protože naše odlučovače ropných látek byly navrženy tak, aby vydržely dopravní zátěž, vyvarujete se nákladů a komplikací přidáváním ochranných betonových desek. Ušetříte také při stavu vysoké hladiny podzemní vody, kde odolná konstrukce eliminuje nutnost dalšího zesílení nádrže.

Mexichem.
Building & Infrastructure

wavin

EKOPLASTIK®

CONNECT TO BETTER



Použití a hlavní výhody

- ⦿ snadná a rychlá montáž
- ⦿ odolný proti působení vzlaku podzemní vody do 2,5 m vodního sloupce
- ⦿ kalová jímka a koalescenční filtr tvoří jeden funkční objekt
- ⦿ snadná údržba a čištění – přes revizní vstup a při použití standardního čistícího zařízení
- ⦿ vyjímatelný koalescenční filtr


Přehled odlučovačů ropných látek Třídy 1

Název	Kód výrobku	Velikost průtoku Návrhový (l/s)	Velikost průtoku Max. (l/s)	Objem kalové jímky (l)	Přítok / Odtok Dimenze OD (mm)	Objem ropných látek (l)
Bez obtoku – typ 100						
Oil Stream Certo NS3/300	LP426031W	3	–	300	110	64,2
Oil Stream Certo NS6/600	LP426062W	6	–	600	110	64,2
Oil Stream Certo NS10/1000	LP426101W	10	–	1 000	160	140
Oil Stream Certo NS15/2000	LF426151W	15	–	2 000	200	238
Oil Stream Certo NS20/2000	LF426201W	20	–	2 000	250	238
Bez obtoku – typ 200						
Oil Stream Certo NS3/600	LP426032W	3	–	600	110	64,2
Oil Stream Certo NS6/2000	LF426202W	6	–	2 000	160	238
Oil Stream Certo NS10/2000	LF426106W	10	–	2 000	160	238
S obtokem – typ 100						
Oil Stream Certo NS6/600 s obtokem	LP426064W	6	30	600	110	64,2
Oil Stream Certo NS10/1000 s obtokem	LP426103W	10	50	1 000	160	140
Příslušenství					Ø (mm)	
Těsnění k šachtové rouře Tegra 1000 NG	MF720020W	–	–	–	1 000/600	–
Přechodový konus Tegra 1000 NG	MF720040W	–	–	–	1 000/600	–

Další příslušenství v katalogu Gravitační kanalizační systémy.
Více informací a materiálu ke stažení naleznete na stránkách www.wavin.cz

NS6/600 schéma odlučovače

Přehled odlučovačů ropných látek podle objemu kalové jímky Typ 100 a Typ 200. V souladu s normou ČSN EN 858 uvádí možné použití podle uvažovaného zatížení.

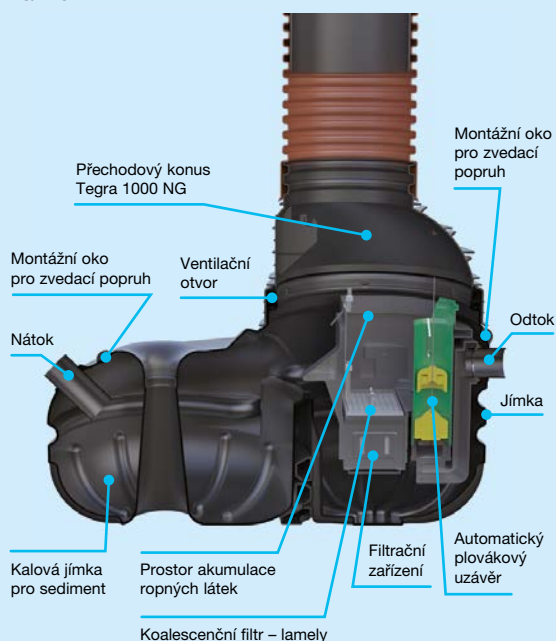

Typ	100	200
Objem kalu	Malý	Střední
Vhodné aplikace	Odstavné plochy u čerpacích stojanů nebo zastřešené čerpací stanice	Čerpací stanice, ruční mytí osobních aut, odpadní vody z opraven

WAVIN Ekoplastik s.r.o. | Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem | Česká republika
Tel.: 596 136 295 | Fax: 326 983 110 | E-mail info.cz@wavin.com | **Více informací na www.wavin.cz**

WAVIN Slovakia s.r.o. | Partizánska 73/916 | 957 01 Bánovce nad Bebravou | Slovenská republika
Tel.: +421 038 7605 895 | Fax: +421 038 7605 896 | E-mail info.sk@wavin.com | **Více informací na www.wavin.sk**

Mexichem
Building & Infrastructure

wavin
EKOPLASTIK®
CONNECT TO BETTER