
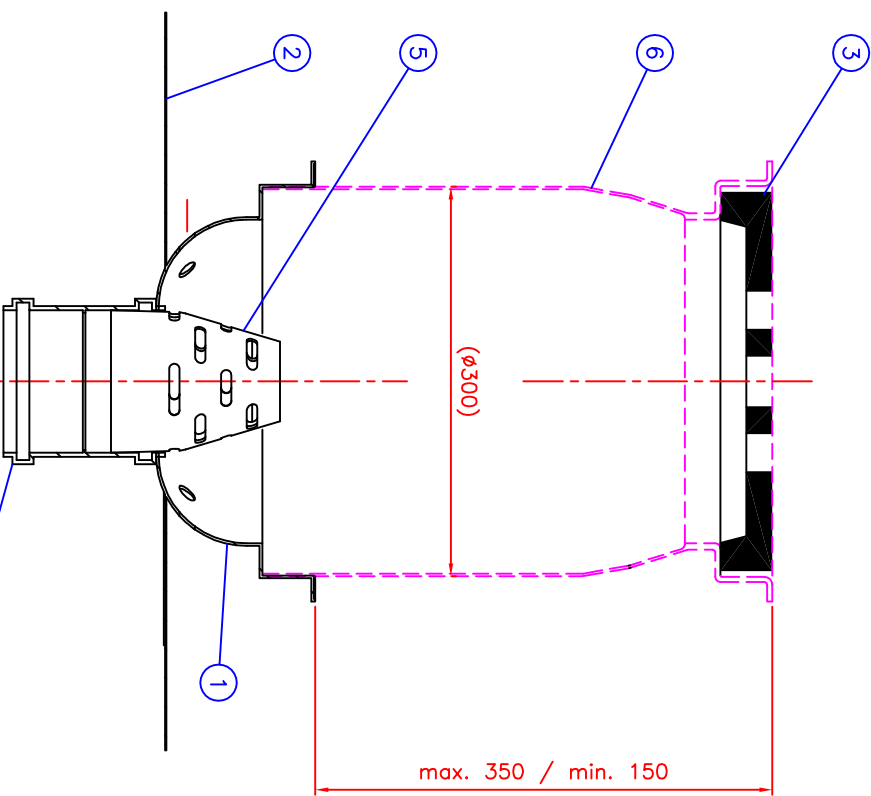


Leikk. A-A:

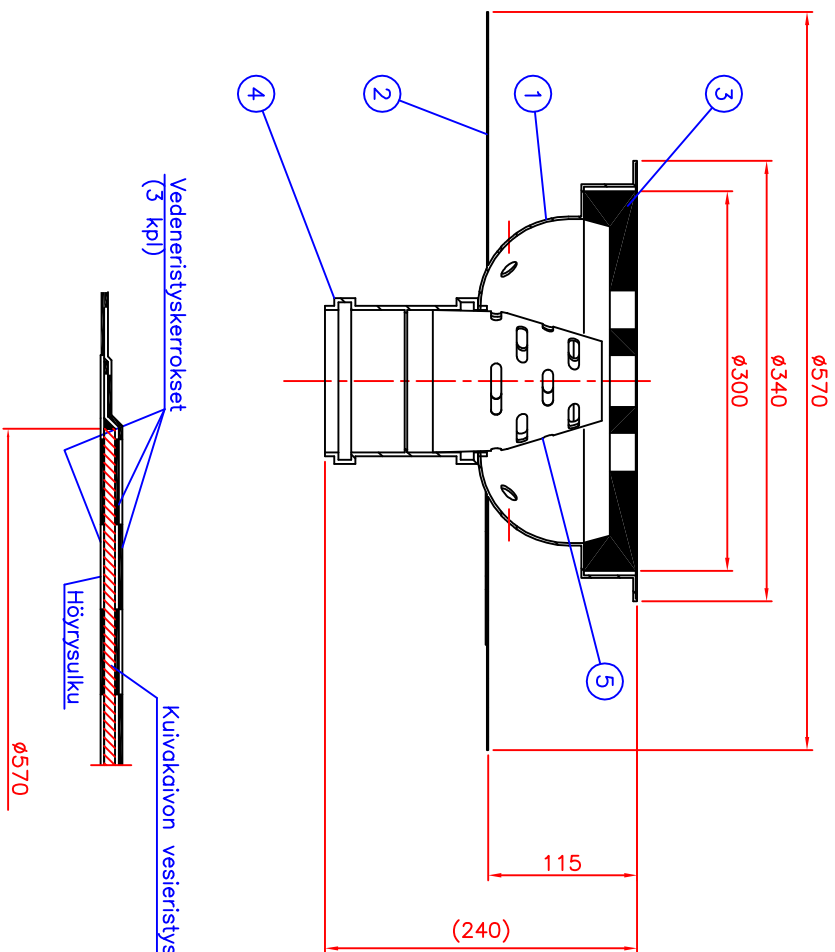

Vedeneristyskerrokset
(3 kpl)

Kuivakaivon vesieristyslaippa
Höyrysulku

Ø570

(240)

(Ø300)

max. 350 / min. 150

KUIVAKAIVON VEDENERISTYSOHJEITA

Käytä veden eristämiseen kolmea kernikerrosta. Siten, että laipan alapuolella on yksi ja yläpuolella kaksi. Sivele laippa joko bitumi-liuoksella (BIL 20/85) tai kumbitumiliuoksella (KBL 20/100) tartunnan parantamiseksi. Kiinnitä laippa hyvin alustaansa.

6	LISÄVARUSTE: Korokerengas D300/h300 mm (tilauksen mukaan)	(x)	<input type="checkbox"/>
5	PVC –sihti	PVC D110	1
4	Lähtöviemäri	PVC D110	1
3	Valurautainen sadevesikansi Ø300. Standardi EN124		1
2	Kansiliuokka G250 (25 tn)		1
1	Vesieristyslaippa, laipan yläpuolella kosteudenpoistoreiitys, Ø570 mm	LM Ø340, H=120 mm	1

Wavin no: 8521914
Piiirustuksen sisältö: KUIVAKAIVO 300 + lisävarusteena korokerengas 300

Piiirustusloji: ASIAKASKUVA

Suunn. JR/JS

Tark. HT

Hv. 10.03.14

Piir.no 05AB01bs

Siv. 1 / 1

Päiväys: 28.02.14

Mittakaava:

WAVIN-LABKO OY

Visiokatu 1

FIN-33720

Tampere

puh. 020 1285200

fax. 020 1285280

www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde:

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyrin omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

