


Malli I Suora läpi- virtaus 165° - 195°	Malli I 150/200 Läpivirtaus 135° - 165° 195° - 225°	Malli I 120/240 Läpivirtaus 105° - 135° 225° - 255°	Malli I 90/270 Läpivirtaus 75° - 105° 255° - 285°	Malli X Risteävä läpivirtaus	Malli T Suora + sivuvirtaus
D160 053 2202 [] D200 053 2222 []	D160 053 2208 [] D200 053 2228 []	D160 053 2206 [] D200 053 2226 []	D160 053 2204 [] D200 053 2224 []	D160 053 2212 [] D200 053 2232 []	D160 053 2210 [] D200 053 2230 []

① Pohjaosavaihtoehdot (x)

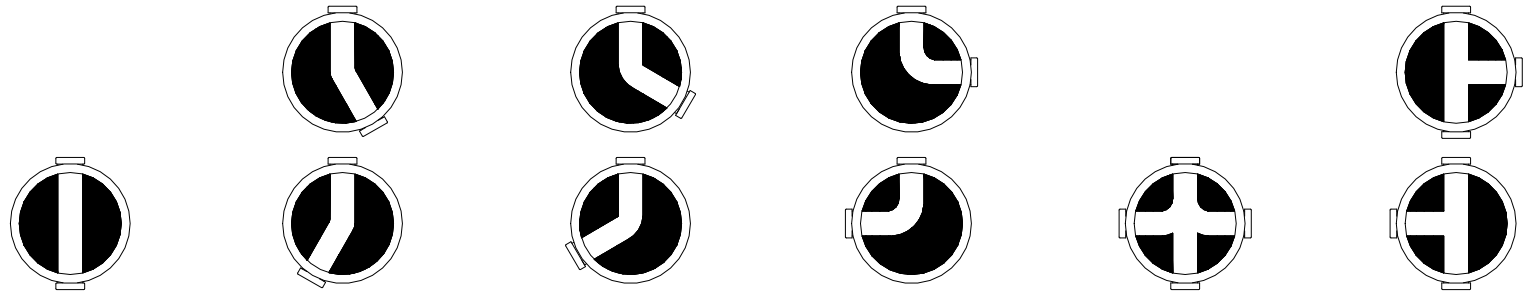

Umpikansi D600 (x)
tilauksen mukaan

[]	A15	852	4835
[]	C250	852	4837
[]	D400	852	4839

③ TEGRA 600 nousuputki (x)

hL = max. 1200	-> L= 500 mm	[]
hL = max. 1700	-> L=1000 mm	[]
hL = max. 2200	-> L=1500 mm	[]
hL = max. 2700	-> L=2000 mm	[]
hL = max. 3200	-> L=2500 mm	[]
hL = max. 3700	-> L=3000 mm	[]

hL = Kaivon asennussyvyys maan pinnalta

hL = mm

3	TEGRA 600 nousuputki	PP	D600 L = asennussyvyyden mukaan	1
2	TEGRA 600 teleskooppikehys + tiiviste		D600, kansi tilauksen mukaan	1
1	Pohjaosa + tiiviste		D600 D160/D200 (tilauksen mukaan)	1

Wavin no:	Piiirustuksen sisältö: TEGRA 600 D160-D200 JVTK kaivo			Piiirustuslaji: ASIAKASKUVA		
Suunn. JP/TL	Tark.	Hyv. JP 27.11.13	Piir.no 81CB04bs	Sivu: 1/1	Päiväys: 27.11.13	Mittakaava:

			WAVIN-LABKO OY Visiokatu 1 FIN-33720 Tampere puh. 020 1285200 fax. 020 1285280 www.wavin-labko.fi			
Rakennus kohde:						

