Autotallin yhdistetty öljyn- ja bensiininerotin

MiniPEK® S 0,4

LVI-koodi: 3632 217

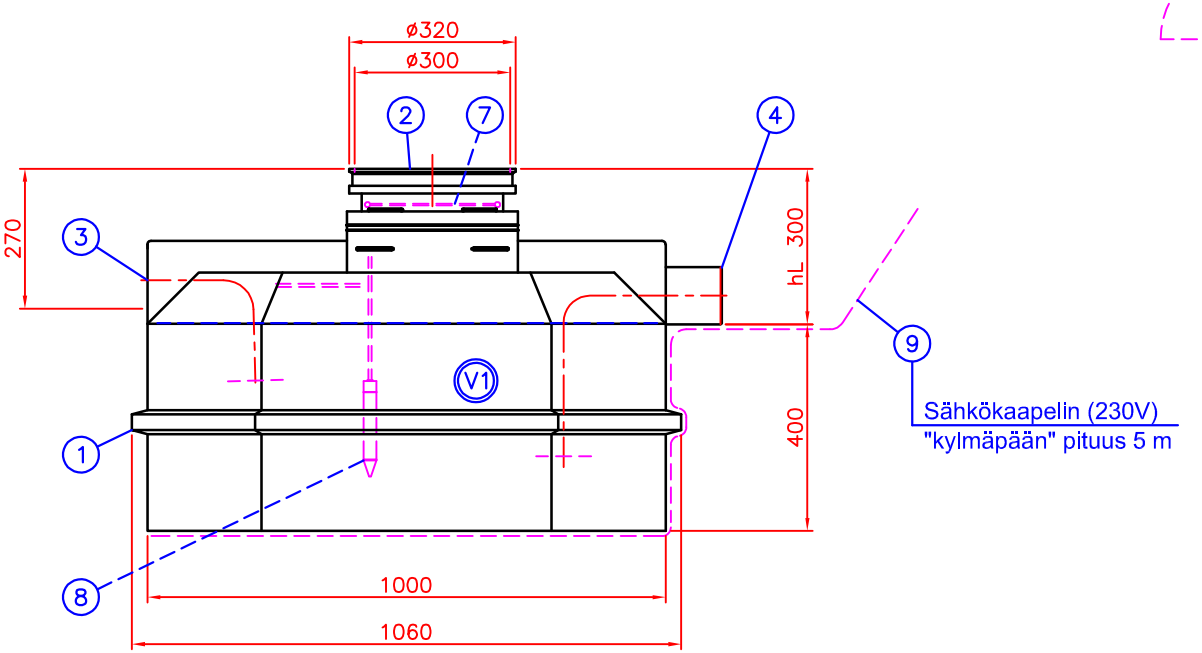

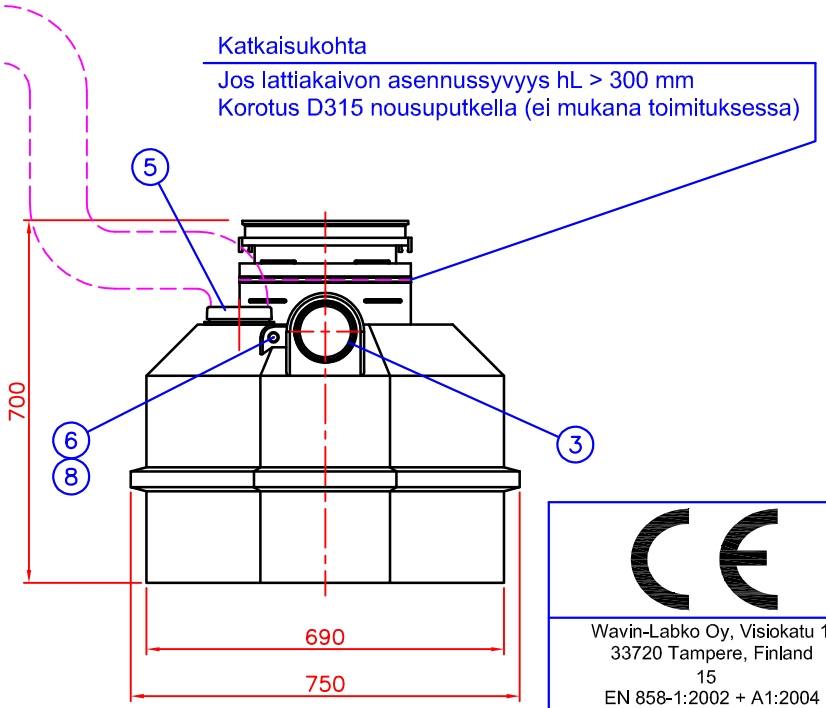

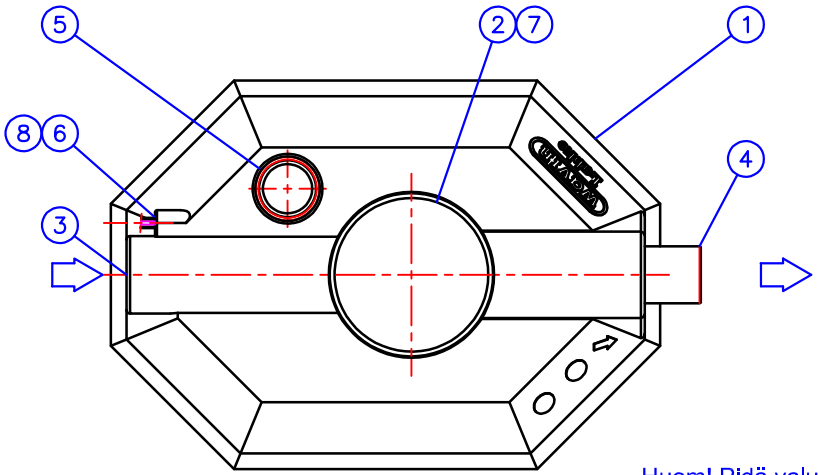

CE

Wavin-Labko Oy, Visiokatu 1
33720 Tampere, Finland
15
EN 858-1:2002 + A1:2004
Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmä
NS 0,4
Materiaali: Polyeteeni

1	Muovirunko, PE	750x1060, H=700 mm	1
	V1 Öljyn ja bensiinin erotustila	220 l	
2	Umpikansi ø300, Standardi EN124	Kansiluokka C250 (25 tn)	1
3	Tuloyhde	D110	1
4	Lähtöyhde	D110	1
5	Tuuletusyhde	D110	1
6	Kaapelin läpivienti		1

LISÄVARUSTEET:			
7	Hajutiivis välikansi	(x)	☐
8	Öljyhälytin	(x)	☐
9	Saattolämmityskaapelointi (230V), lämmitysteho 180 W MCMK sähköjohdon (230V) "kylmäpään" pituus 5 m. Ei sisällä lämpöeristystä	(x)	☐

Paino n. 31 kg (C250 kannella)

Teho: 0,4 dm³/s

D1/1987 mukaan pintakuormalla 5 m³/m²/h ja viipymäajalla 9 min.

Huom! Pidä valun aikana erottimen kansi paikallaan asennettuna

Huomautukset: _____

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin–Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

Piirustuksen sisältö: MINIPEK S 0,4 Autotallin ja työtilan öljynerotin			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. HT/JS	Hyv. HT 01.03.2018	Piir.no 02HB01cs	Päiväys: 01.03.2018	Mittakaava:
Rakennus kohde:				

WAVIN-LABKO OY
VISIOKATU 1
33720 TAMPERE
FINLAND
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280