


Rasvanerottimen asennus sisätilaan, lattian päälle.

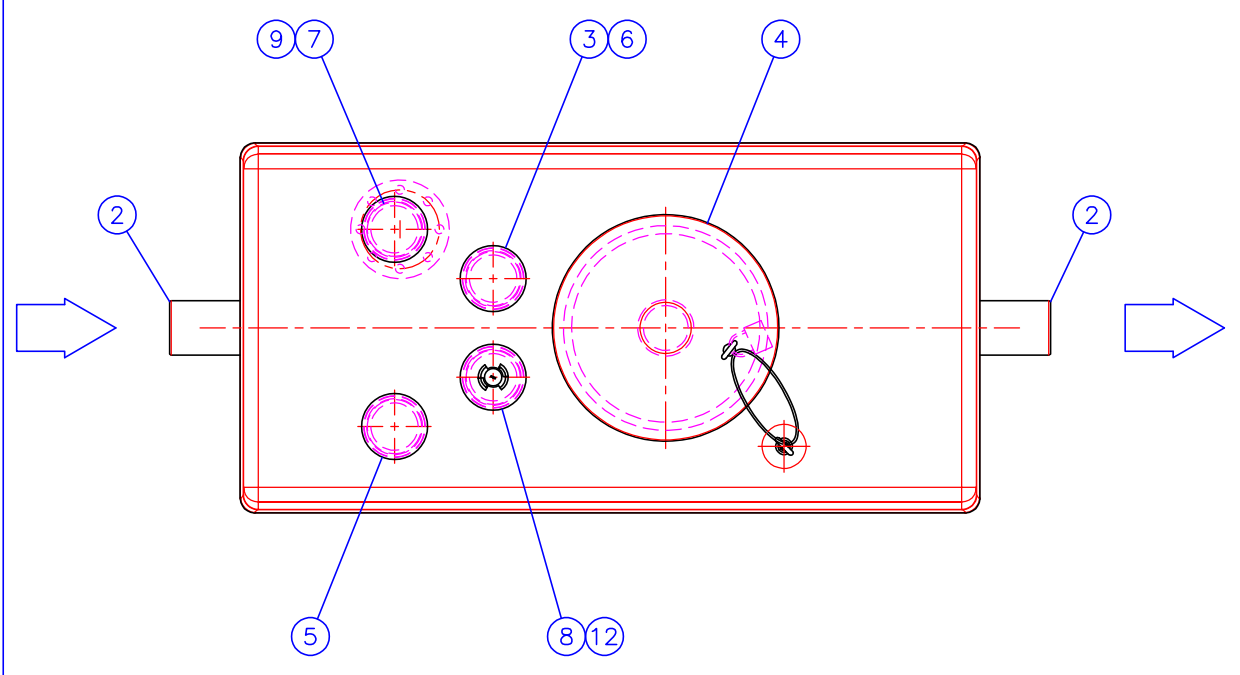

1	EuroREK NS2 SL GRP rasvanerotin (EN1825), lattia-asennusmalli Nimelliskoko NS2 l/s Lujitemuovirunko (750x1180, L=1500 mm) pH 3-10/Lämpötilankesto jatkuva 60°C (hetkellinen max. 80°C)	1
	V Kokonaistilavuus	980 l
	Vg Rasvan varastotilavuus	80 l (H=100 mm)
	Vs Lietetilavuus	200 l
2	Tulo- ja lähtöyhde	D110
3	Rasvahälytín	
4	Kaasutiivis kierrekansisto Vapaa-aukko ø382 mm Kansisto tarvittaessa lukittavissa (lukko ei mukana toimituksessa)	1
5	Tuuletusyhde	D110
6	Hälytínantureiden asennusyhde	D110
7	Imuputken asennusyhde	D110
8	Pesusuuttimen asennusyhde	D110

LISÄVARUSTEET:	
9 Imuputki DN80 PVC-laipalla	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 Imubox -pikaliitinkotelo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11 Tiedonsiirtoyksikkö	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12 Pesusuutin	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Piirustuksen sisältö: EuroREK NS2 SL GRP Rasvanerotin (EN1825), lattia-asennusmalli			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. HT/JS	Hyv. HT 08.05.18	Piir.no 32BB01as	Päiväys: 08.05.18	Mittakaava:

	Rakennus kohde:		WAVIN-LABKO OY VISIOKATU 1 33720 TAMPERE FINLAND puh. 020 1285200 fax. 020 1285280

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.