


**EuroREK NS10 SL GRP rasvanerotin (EN1825)**  
 Nimelliskoko NS 10 l/s  
 Rasvanerottimen asennus sisätilaan, lattian päälle.

Kaltevuus min.  $\nabla$  10 mm/m

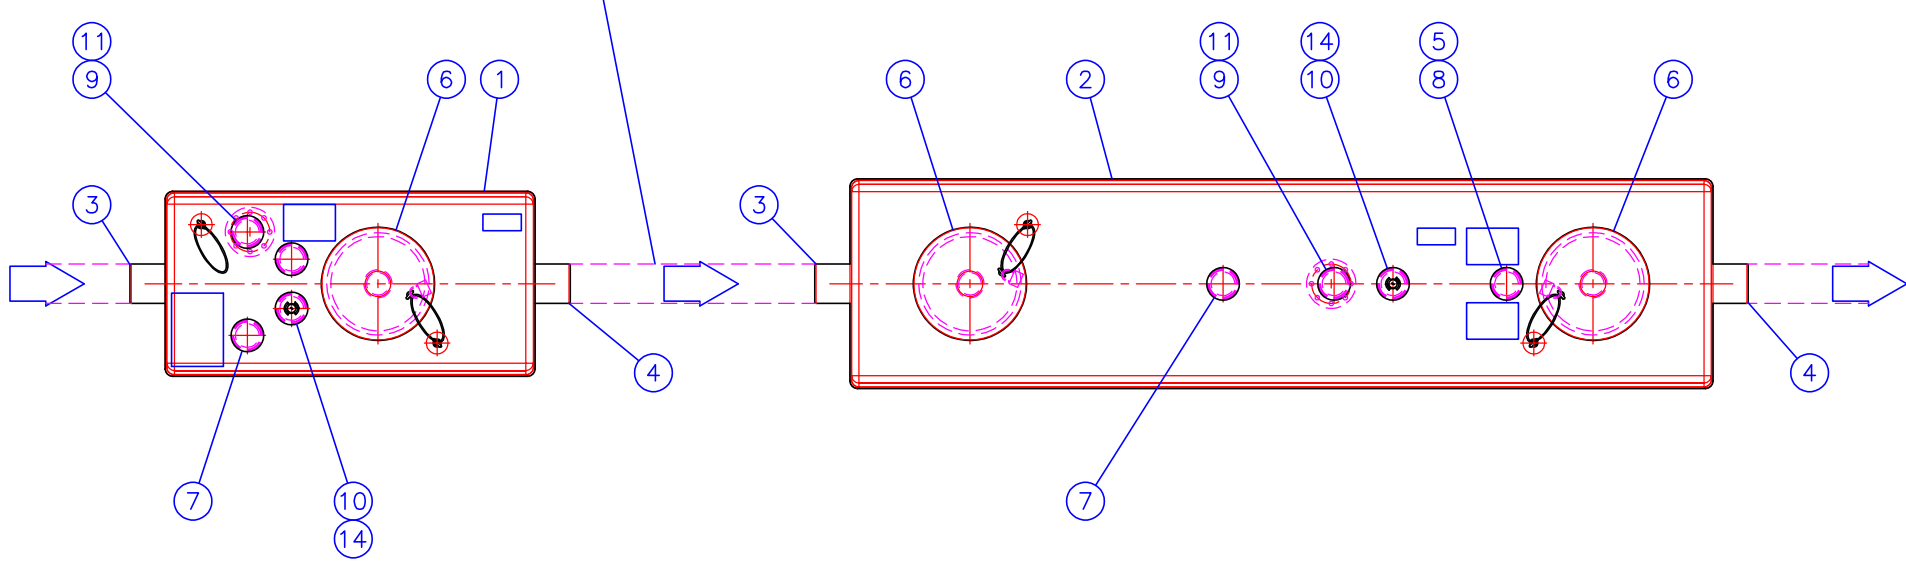

1	Lietteenerotusosa, Sludge part (1/2) Lujitemuovirunko (750x1180, L=1500 mm) pH 3-10/Lämpötilankesto jatkuva 60°C (hetkellinen max. 80°C) Vs Lietetilavuus	1000 l	1
2	Rasvanerotusosa, Grease part (2/2) Lujitemuovirunko (850x1180, L=3500 mm) pH 3-10/Lämpötilankesto jatkuva 60°C (hetkellinen max. 80°C) Ve Tehollinen tilavuus Vg Rasvan varastotilavuus	2400 l 400 l	1
3	Tuloyhde	D160	2
4	Lähtöyhde	D160	2
5	Rasvahälytín		1
6	Kaasutiivis kierrekansisto Kansisto tarvittaessa lukittavissa (lukko ei mukana toimituksessa)	Vapaa-aukko $\varnothing$ 382 mm	3
7	Tuuletusyhde	D110	2
8	Hälytínantureiden asennusyhde	D110	1
9	Imuputken asennusyhde	D110	2
10	Pesusuuttimen asennusyhde	D110	2

**LISÄVARUSTEET:**

11	Imuputki DN80 PVC-laipalla (Sludge part)	(x)	<input type="checkbox"/>
	Imuputki DN80 PVC-laipalla (Grease part)		<input type="checkbox"/>
12	Imubox -pikaliitinkotelo, yhdelle imuputkelle	(x)	<input type="checkbox"/>
	Tuplaimubox -pikaliitinkotelo, kahdelle imuputkelle		<input type="checkbox"/>
13	Tiedonsiirtoyksikkö	(x)	<input type="checkbox"/>
14	Pesusuutin (2 kpl)	(x)	<input type="checkbox"/>

Piirustuksen sisältö: <b>EuroREK NS10 SL GRP Rasvanerotin (EN1825), lattia-asennusmalli</b>			Piirustuslaji: <b>ASIAKASKUVA</b>	
Suunn. HT/JS	Hyv. HT 18.05.2018	Piir.no 32BB31_s	Päiväys: 17.05.2018	Mittakaava:

Rakennus kohde:

WAVIN-LABKO OY  
 VISIOKATU 1  
 33720 TAMPERE  
 FINLAND  
 puh. 020 1285200  
 fax. 020 1285280

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.