



System rur osłonowych

Rury osłonowe DVK-T[®]

Właściwości

- ⦿ Dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli, ze złączką wodoszczelną.
- ⦿ Wykonane i stosowane w taki sam sposób jak rury DVK, lecz posiadające połączenia wodoszczelne.
- ⦿ Dostarczane ze złączką wodoszczelną typu MT.

Wymiary

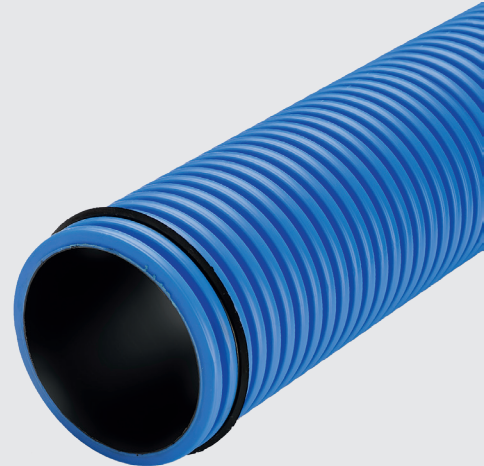

Symbol produktu	D _Z (mm)	D _W (mm)	L (m)	Kolor	Indeks SAP
DVK 50T	50	42	6,0	niebieski	3060119
DVK 75T	75	63	6,0	niebieski	3042577
DVK 110T	110	95	6,0	niebieski	3042578
	110	95	6,0	czarny	3042581
DVK 125T	125	108	6,0	czerwony	3064621
DVK 160T	160	136	6,0	niebieski	3042585
	160	136	6,0	czerwony	3042583
	160	136	6,0	czarny	3042925

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008 (kN/m ²)
DVK 50T	L450	13,0
DVK 75T	N450	11,0
DVK 110T	N450	9,0
DVK 125T	N450	9,0
DVK 160T	N450	8,0

Wavin Polska S.A. | ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska
Tel. +48 61 891 10 00 | www.wavin.pl | kontakt.pl@wavin.com

Mexichem
Building & Infrastructure

wavin

arot

CONNECT TO BETTER