


# System rur osłonowych


## Rury osłonowe DVK<sup>®</sup>

### Właściwości

- Dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli.
- Posiadają karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną.
- Wysoka sztywność obwodowa
- Stosowane tylko w wykopach otwartych.
- Używane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami.
- Dostarczane ze złączką typu M
- Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania rur w innym kolorze.

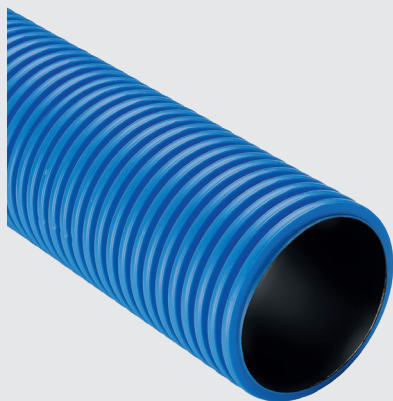

### Wymiary



Symbol produktu	D <sub>Z</sub> (mm)	D <sub>W</sub> (mm)	L (m)	Kolor	Indeks SAP
DVK 50	50	42	6,0	niebieski	3042558
DVK 75	75	63	6,0	niebieski	3042559
DVK 110	110	95	6,0	niebieski	3042561
			6,0	czerwony	3022529
			6,0	czarny	3042565
DVK 125	125	108	6,0	niebieski	3064804
			6,0	czerwony	3064615
DVK 160	160	136	6,0	niebieski	3042569
			6,0	czerwony	3022530
			6,0	czarny	3042571
DVK 232	232	200	6,0	niebieski	3042572
			6,0	czerwony	3022532
			6,0	czarny	3042573

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008 (kN/m <sup>2</sup> )
DVK 50	L450	13,0
DVK 75	N450	11,0
DVK 110	N450	9,0
DVK 125	N450	9,0
DVK 160	N450	8,0
DVK 232	N750	8,0

Wavin Polska S.A. | ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska  
Tel. +48 61 891 10 00 | www.wavin.pl | kontakt.pl@wavin.com

**Mexichem**  
Building & Infrastructure

**wavin**

**arot**

CONNECT TO BETTER