


# System rur osłonowych


## Rury osłonowe SRS-GX

### Właściwości

- Przeznaczone do układania w wykopach.
- Gładkościenne, produkowane bez złączki kielichowej.
- Łączone za pomocą złączek, możliwe zgrzewanie.
- Nie są przeznaczone do wykonywania przewiertów.

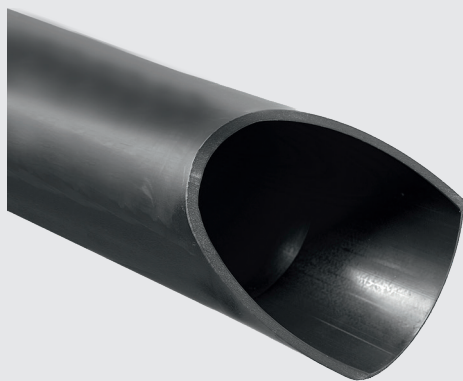

### Wymiary



Symbol produktu	D <sub>z</sub> (mm)	e (mm)	ø wewn. (mm)	L (m)	Kolor	Indeks SAP
SRS-GX 110/6,3	110	6,3	97,4	6,0	czarny	3042556
SRS-GX 110/10,0	110	10,0	90,0	6,0	czarny	3065629
SRS-GX 125/7,1	125	7,1	110,8	6,0	czarny	3070283
SRS-GX 125/11,4	125	11,4	102,2	6,0	czarny	3070284
SRS-GX 140/8,0	140	8,0	124,0	6,0	czarny	3070285
SRS-GX 160/9,1	160	9,1	141,8	6,0	czarny	3042557
SRS-GX 160/14,6	160	14,6	130,8	6,0	czarny	3065630
SRS-GX 200/11,4	200	11,4	177,2	6,0	czarny	3070277
SRS-GX 200/18,2	200	18,2	163,6	6,0	czarny	3070278
SRS-GX 225/12,8	225	12,8	199,4	6,0	czarny	3070279
SRS-GX 225/20,5	225	20,5	184,0	6,0	czarny	3070280
SRS-GX 250/14,2	250	14,2	221,6	6,0	czarny	3070281
SRS-GX 250/22,7	250	22,7	204,6	6,0	czarny	3070282

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Szytywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008 (kN/m <sup>2</sup> )
SRS-GX 110/6,3	N750	14,0
SRS-GX 110/10,0	N750	64,0
SRS-GX 125/7,1	N750	14,0
SRS-GX 125/11,4	N750	64,0
SRS-GX 140/8,0	N750	14,0
SRS-GX 160/9,1	N750	14,0
SRS-GX 160/14,6	N750	64,0
SRS-GX 200/11,4	N750	14,0
SRS-GX 200/18,2	N750	64,0
SRS-GX 225/12,8	N750	14,0
SRS-GX 225/20,5	N750	64,0
SRS-GX 250/14,2	N750	14,0
SRS-GX 250/22,7	N750	64,0

Wavin Polska S.A. | ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska  
Tel. +48 61 891 10 00 | [www.wavin.pl](http://www.wavin.pl) | [kontakt.pl@wavin.com](mailto:kontakt.pl@wavin.com)

**Mexichem.**  
Building & Infrastructure

**wavin**

**arot**

CONNECT TO BETTER