


FJERNVARME

Wavin Calefa isoleret høj bundmodul

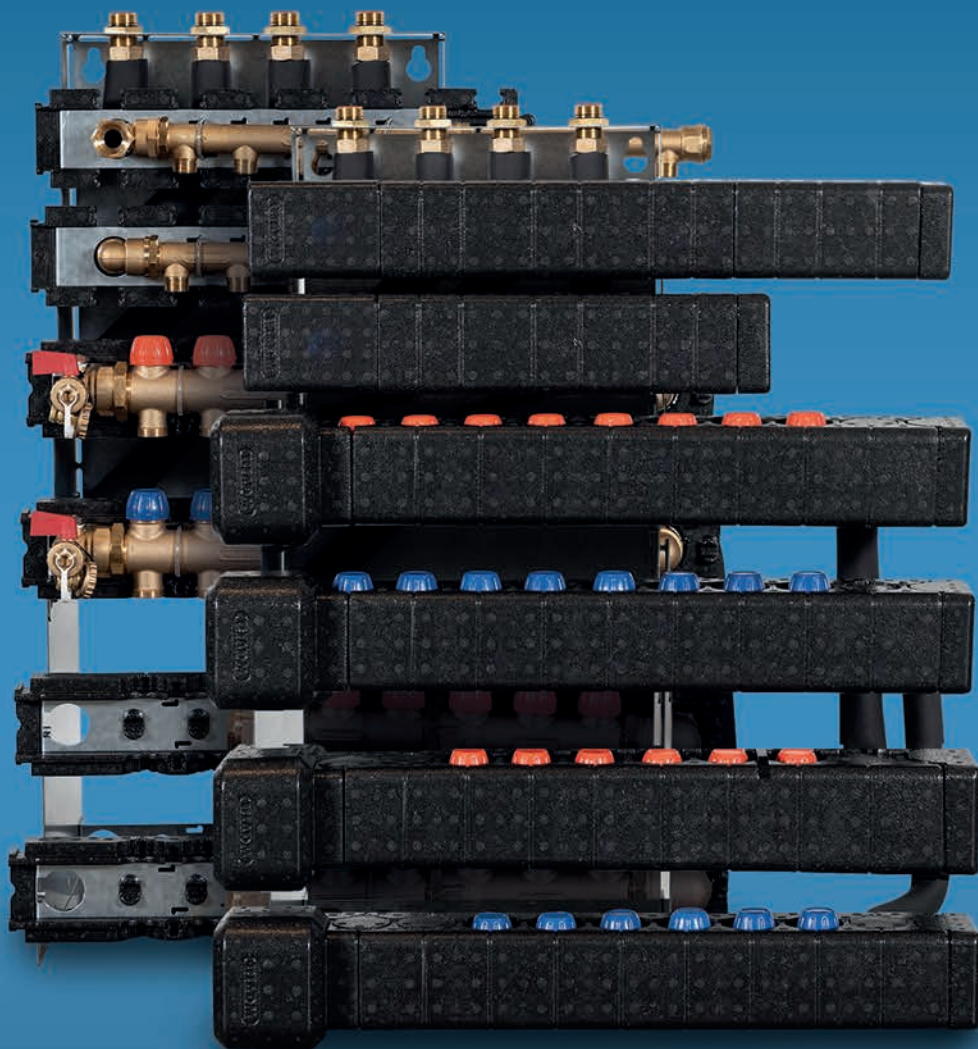

wavin

CALEFA

isoleret høj bundmodul

Calefa isoleret bundmodul type BG er en monteringsenhed til fastgørelse af fordelerrør til brugsvand og gulvvarme.

Bestykning

Bundmodulet leveres komplet med fordelerrør til brugsvand og gulvvarme samt sammenkoblingsæt til fjernvarmeuniten. Alle rør til brugsvand er syrefaste og alle rør til gulvvarme er udført i 18 mm rustfri rør. Desuden er alle rør isolerede.

Calefa bundmodul type BG kan leveres som både højre- og venstrevendt modul. Hvis bundmodulet skal monteres sammen med en fjernvarmeunit, skal både unit og bundmodul bestilles som enten højre- eller venstrevendt. Calefa bundmodul type BG leveres som standard med isolering til fordelerrørene.

Funktionsbeskrivelse

Calefa bundmodul type BG kan enten fastgøres direkte på væggen eller ved hjælp af et genanvendeligt sokkelværktøj (VVS nr.: 046318901) direkte på sokkelstenen. Herefter kan de forskellige Pex-/alupeprør til vand og varme monteres, således at koldt brugsvand installeres under isoleringen og varmt vand og varme over isoleringen. Via de præmonterede fordelerrør forsyner bundmodulet de enkelte aftapningssteder og varmekredse.

Bundmodulet er udformet, med to rækker af fordelerrør for at minimere pladsen der er nødvendig for installationen. op til 12 gulvvarmekredse er bredden kun 530 mm hvilket gør det muligt at monterer bundmodulet i et 60'er skab. Fra 13 - 16 kredse er bredden kun 580 mm.

Calefa BG Høj Bundmodul

Produktnavn	Wavin nr.	VVS nr.	Højde	Bredde	Dybde
Calefa BG-H H m/iso 9KV 6VV 14GV BV50mm	3082280	375996010	725	370	480
Calefa BG-V H m/iso 9KV 6VV 14GV BV50mm	3082281	375996011	725	370	480

Tekniske oplysninger Gulvvarme		Tekniske oplysninger Vand	
Max. Temperatur	95 °C	Max. Temperatur	95 °C
Min. Temperatur	2 °C	Max. Tryk	10bar
Max. Tryk	10bar		

Afgreninger Stor Bundmodul											
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gulvvarme					530	530	530	580	580	580	580
Vand	440	440	490	540	590	640	690				

Alle mål i mm.