

MDPE toezichtspuit 600P3

Materiaal: MDPE (polyethyleen van medium densiteit)


Keur: Naar NBN EN 13598-2 met BENOR keur

Uitvoering: Volgens plan uitgevoerde toezichtspuit voorzien van profielbodem met 3 inlaatmogelijkheden en ophoogbaar met aangelast opzetstuk

Bedrijf:

Project:

Datum:

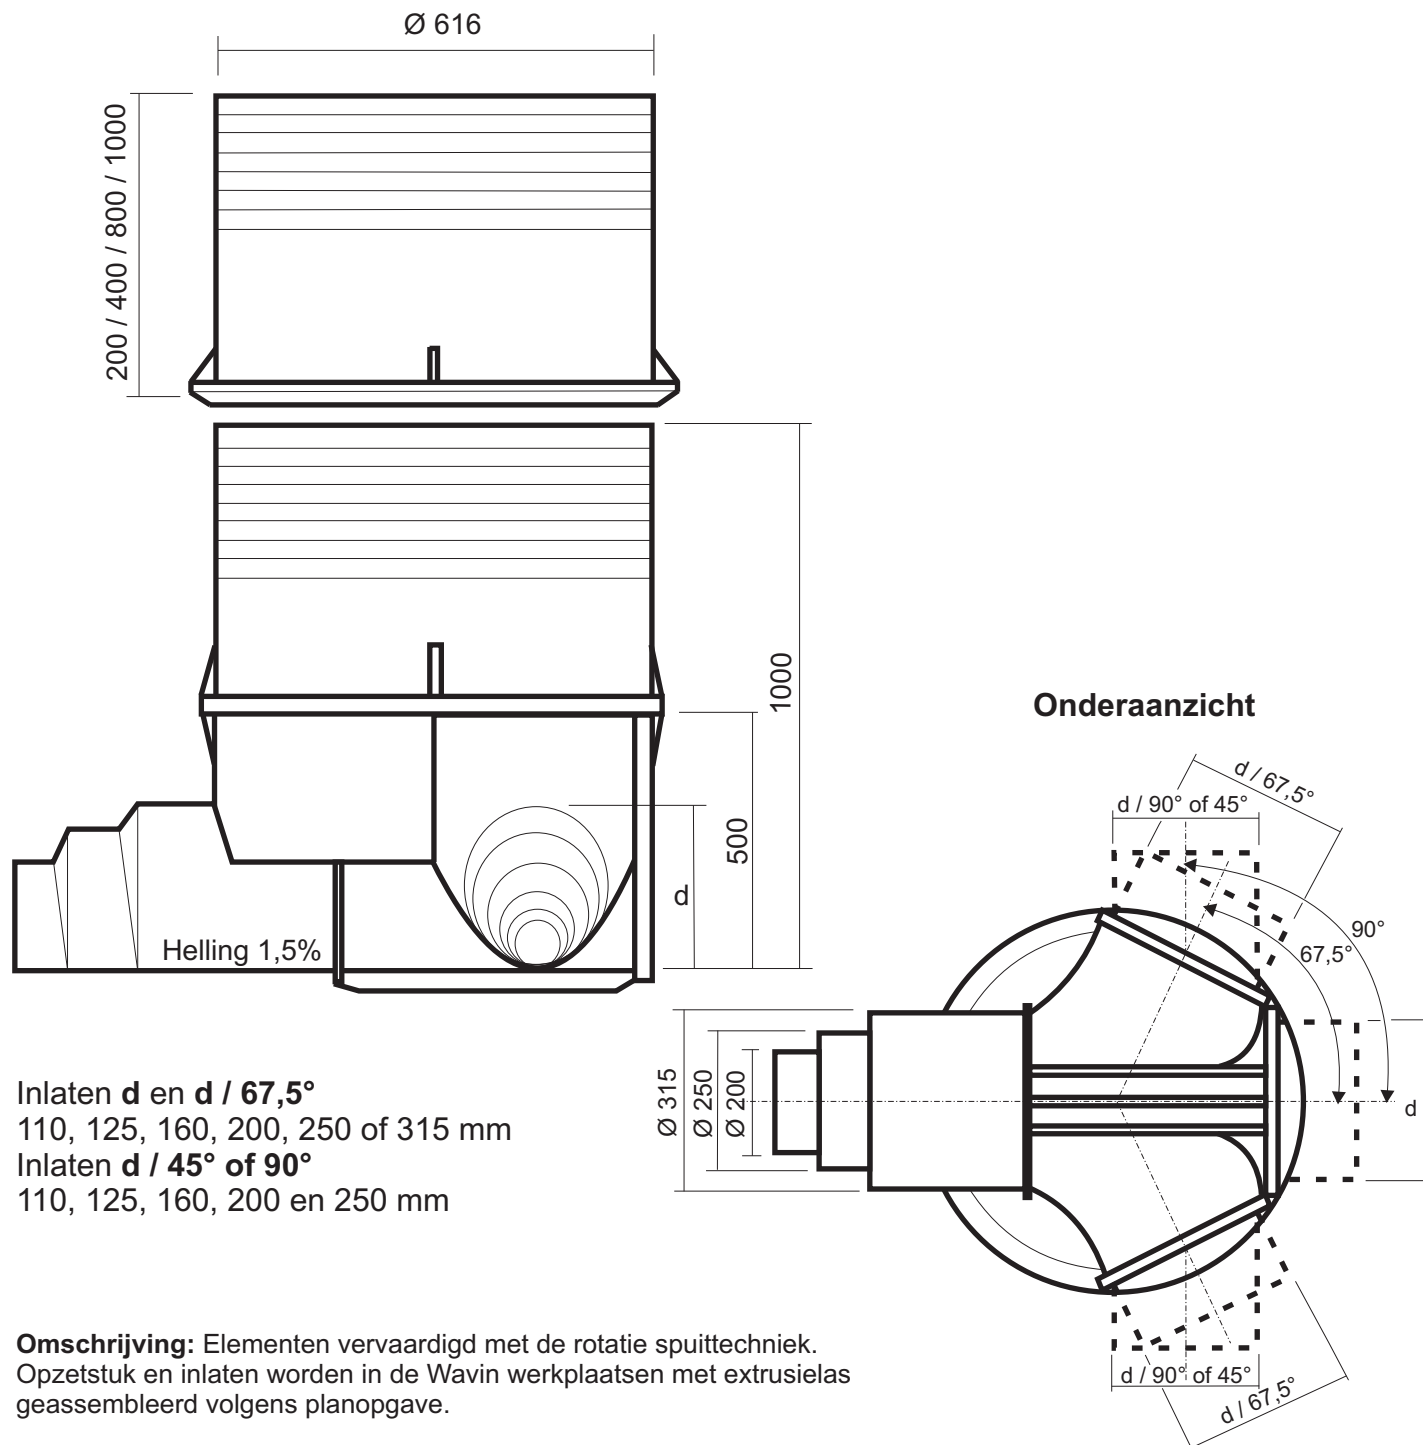

Inlaten d en $d / 67,5^\circ$

110, 125, 160, 200, 250 of 315 mm

Inlaten $d / 45^\circ$ of 90°

110, 125, 160, 200 en 250 mm

Omschrijving: Elementen vervaardigd met de rotatie spuittechniek. Opzetstuk en inlaten worden in de Wavin werkplaatsen met extrusielas geassembleerd volgens planopgave.

Chambre de visite en MDPE 600P3

Matière: MDPE (polyéthylène de moyenne densité)

Attestation: Suivant NBN EN 13598-2 avec attestation BENOR

Exécution: Chambre de visite à fond profilé, exécutée suivant plan avec 3 possibilités d'entrées et pièce de rehausse soudée

Entreprise:

Projet:

Date:

