


Złączki M do rur osłonowych

Charakterystyka

- Złączki uniwersalne do rur osłonowych, w szczególności dedykowane do rur karbowanych.
- Nie mają zastosowania do rur dzielonych.
- Szczelność połączeń na poziomie IP54 (potwierdzona badaniami).
- Połączenia wytrzymałe na zerwanie – badania wykonywane wg normy PN-C-89221:1998/Az1:2004.
- Materiał: PE.

Rysunek techniczny

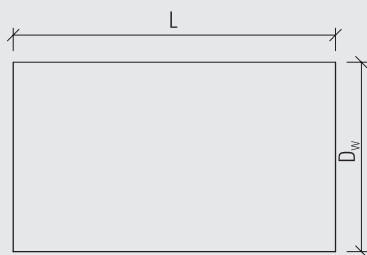

M 32, 125, 232



M 50, 75, 110, 160



Symbol produktu	Dw [mm]	L [mm]
M 32	33	190
M 50	51	108
M 75	76	108
M 110	112	170
M 125	127	195
M 160	162	168
M 232	240	250