

## WAVINTEGRA 800 FOND



### Description du Produit :

- ⦿ Matière : Polypropylène.
- ⦿ Entrées / sortie équipées de boîtiers articulations.
- ⦿ Entrées / sortie équipées du Joint 582 Din-Lock.
- ⦿ Double fond plat renforcé.
- ⦿ Cunette plate.

### Domaine d'emploi :


- ⦿ Fond pour regard Tegra 800

### Préconisation de pose :


- ⦿ Voir Guide de Pose Tegra 800

### Les boîtiers d'articulation :







- ⦿ L'ensemble de la gamme de fonds Wavin Tegra 800 est muni de boîtiers d'articulation aux niveaux des emboîtures femelles, permettant une déviation angulaire de + ou - 7.5° et un accompagnement de pente de 0% à 13%.

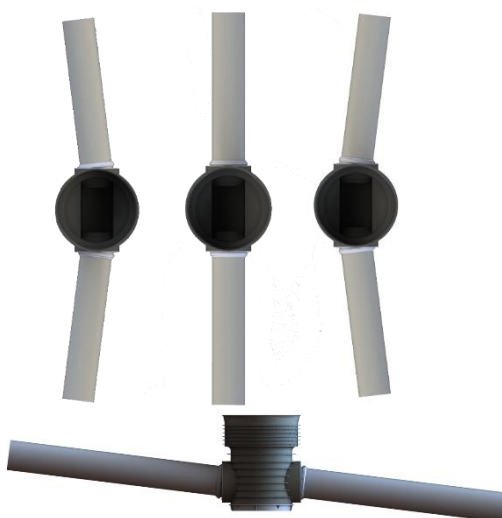

### Exemple de Fond à 180° :



### Gamme de Fonds :







Angles/ DN Cunette						
160	x	x	x	x	x	x
200	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x
315	x	x	x	x	x	x
400	x					

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document.

Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

**Wavin France** | ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier | France | **Téléphone.** +33 (0)4 70 48 48 48 | **Fax.** +33 (0)4 70 45 21 51  
**Internet** www.wavin.fr | **Email** france.wavin@wavin.com | **Découvrez nos solutions sur** [www.wavin.fr](http://www.wavin.fr)

## CONNECT TO BETTER

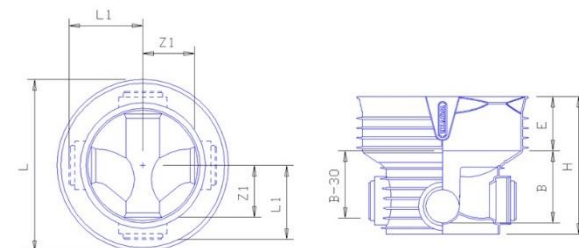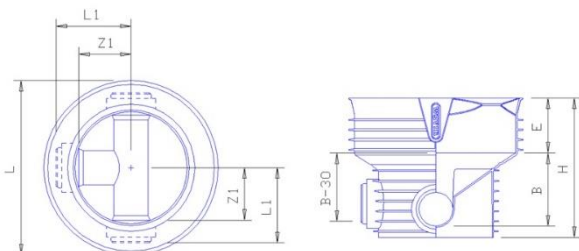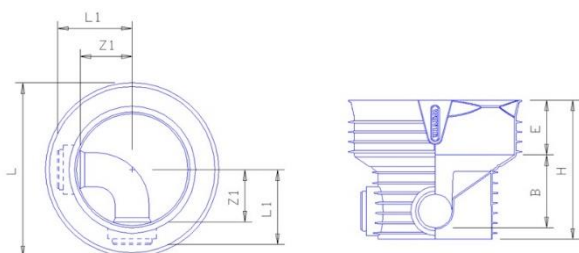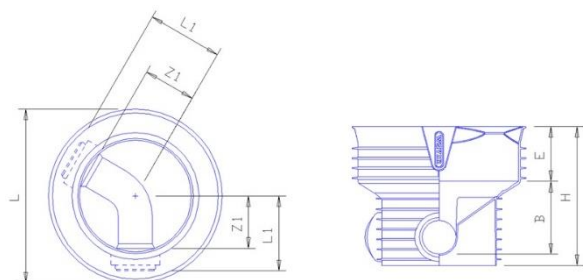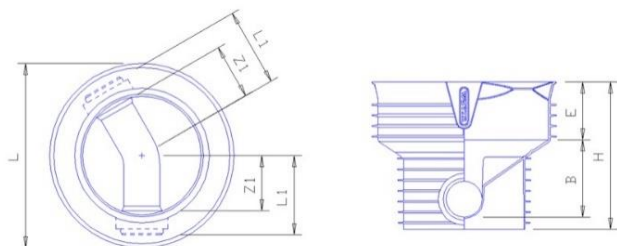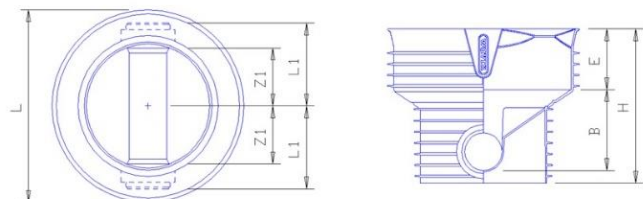

Fond 180°							
Ref.	Dn (mm)	+/- 7,5	L	L1	H	B	Z1
3076304	160	oui	980	810	800	388	330
3076305	200	oui	980	884	800	412	330
3076306	250	oui	980	898	850	436	320
3076307	315	oui	980	960	850	461	320
3076308	400	Non	980	1150	890	489	397

Fond 150°							
Ref.	Dn (mm)	+/- 7,5	L	L1	H	B	Z1
3076305	160	oui	980	720	800	388	330
3076306	200	oui	980	720	800	412	330
3076307	250	oui	980	720	850	436	320
3076308	315	oui	980	74	850	461	320

Fond 120°							
Ref.	Dn (mm)	+/- 7,5	L	L1	H	B	Z1
3076306	160	oui	980	753	800	388	330
3076307	200	oui	980	795	800	412	330
3076308	250	oui	980	814	850	436	320
3076389	315	oui	980	857	850	461	320

Fond 90°							
Ref.	Dn (mm)	+/- 7,5	L	L1	H	B	Z1
3076307	160	oui	980	756	800	388	330
3076393	200	oui	980	802	800	412	330
3076400	250	oui	980	809	850	436	320
3076406	315	oui	980	840	850	461	320

Fond "T" 90°							
Ref.	Dn (mm)	+/- 7,5	L	L1	H	B	Z1
3076308	160	oui	980	810	800	388	330
3076394	200	oui	980	884	800	412	330
3076401	250	oui	980	898	850	436	320
3076407	315	oui	980	960	850	476	320

Fond "+" 90°							
Ref.	Dn (mm)	+/- 7,5	L	L1	H	B	Z1
3076309	160	oui	980	810	800	388	330
3076395	200	oui	980	884	800	412	330
3076402	250	oui	980	898	850	436	320
3076408	315	oui	980	960	850	476	320

Wavin France | ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier | France | Téléphone. +33 (0)4 70 48 48 48 | Fax. +33 (0)4 70 45 21 51  
 Internet [www.wavin.fr](http://www.wavin.fr) | Email [france.wavin@wavin.com](mailto:france.wavin@wavin.com) | Découvrez nos solutions sur [www.wavin.fr](http://www.wavin.fr)