

## RACCORD DE PIQUAGE TEGRA 600

Désignation commerciale du produit

- Raccord de piquage Tegra 600

Domaine d'emploi

- Raccord de piquage pour boîte d'inspection Tegra 600 destinés aux réseaux d'assainissement d'eaux pluviales et eaux usées.




Caractéristiques Dimensionnelles :

- Fe Mini :

DN	160	200	250	315	400
Fe Mini	673	697	721	746	759

- Fe Maxi :

DN connecteurs / Profondeur regard	160	200	250	315	400
1300	773	797	821		
1400	873	897	921	846	859
1500	973	997	1021	946	959
1600	1073	1097	1121	1046	1059
1700	1173	1197	1221	1146	1159
1800	1273	1297	1321	1246	1259
1900	1373	1397	1421	1346	1359
2000	1473	1497	1521	1446	1459
2100	1573	1597	1621	1546	1559
2200	1673	1697	1721	1646	1659
2300	1773	1797	1821	1746	1759
2400	1873	1897	1921	1846	1859
2500	1973	1997	2021	1946	1959
2600	2073	2097	2121	2046	2059
2700	2173	2197	2221	2146	2159
2800	2273	2297	2321	2246	2259
2900	2373	2397	2421	2346	2359

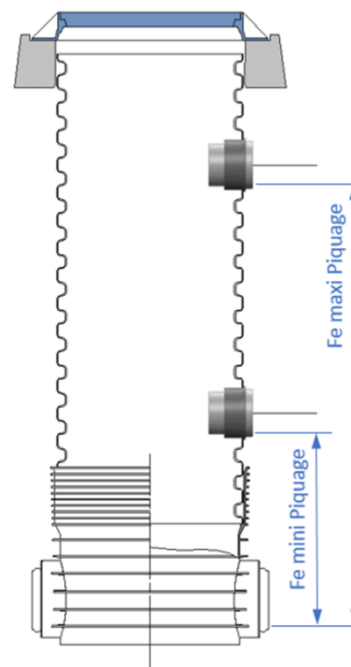

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document.

Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

Wavin France | ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier | France | Téléphone. +33 (0)4 70 48 48 48 | Fax. +33 (0)4 70 45 21 51  
 Internet [www.wavin.fr](http://www.wavin.fr) | Email [france.wavin@wavin.com](mailto:france.wavin@wavin.com) | Découvrez nos solutions sur [www.wavin.fr](http://www.wavin.fr)


## Hauteur Mini Maxi piquage Ø 200

### Fe Mini :

DN	160	200	250	315	400
Fe Mini	655	679	703	728	741

### Fe Maxi :

DN connecteurs / Profondeur regard	160	200	250	315	400
1400	755	779	803		
1500	855	879	903	828	841
1600	955	979	1003	928	941
1700	1055	1079	1103	1028	1041
1800	1155	1179	1203	1128	1141
1900	1255	1279	1303	1228	1241
2000	1355	1379	1403	1328	1341
2100	1455	1479	1503	1428	1441
2200	1555	1579	1603	1528	1541
2300	1655	1679	1703	1628	1641
2400	1755	1779	1803	1728	1741
2500	1855	1879	1903	1828	1841
2600	1955	1979	2003	1928	1941
2700	2055	2079	2103	2028	2041
2800	2155	2179	2203	2128	2141
2900	2255	2279	2303	2228	2241

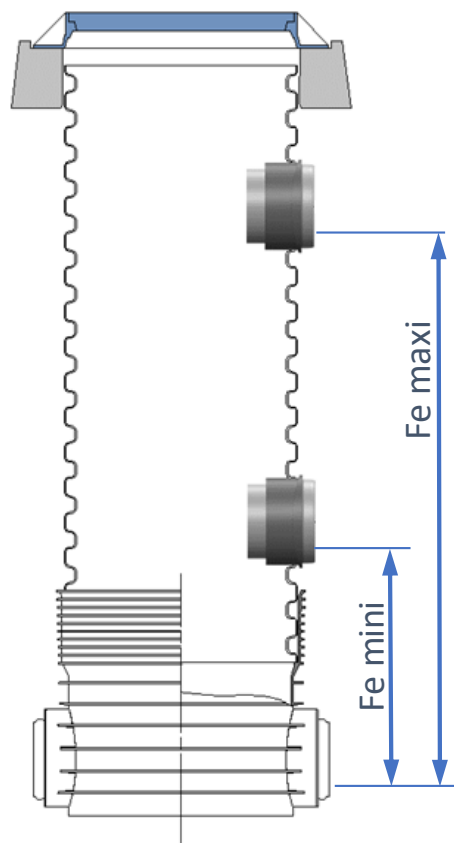

## Préconisation de pose :

- Voir guide de pose Tegra 600 : Lien : [Guide de Pose](#)

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document.

Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

Wavin France | ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier | France | Téléphone. +33 (0)4 70 48 48 48 | Fax. +33 (0)4 70 45 21 51  
 Internet [www.wavin.fr](http://www.wavin.fr) | Email [france.wavin@wavin.com](mailto:france.wavin@wavin.com) | Découvrez nos solutions sur [www.wavin.fr](http://www.wavin.fr)